

ZENITH 8000 – L'IDÉAL DU CONFORT THERMIQUE !

ZENITH 8000 – THE IDEAL SOLUTION FOR THERMICAL COMFORT !




SES AVANTAGES:

- Compact et puissant
- Possibilité de diffusion par gaines
- Façades enclipsables

ITS ADVANTAGES:

- Compact and powerful
- Possible diffusion through hoses
- Covers fitted with clips

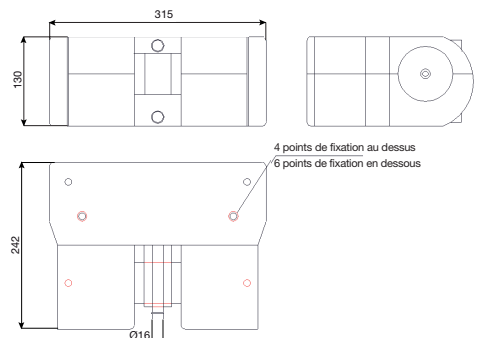

ZENITH 8000

Niveau de puissance		Plein régime	Demi-régime	Regulating levels	
Tension	V	12/24	12/24	Voltage	V
Puissance calorifique	W	8,000	5,500	Heat output	W
Débit d'air	m ³ /h	440	250	Air flow volume	m ³ /h
Consommation électrique	A	13.6/6	5.6/2.6	Current draw	A
Niveau sonore	dBA	67	55	Noise	dBA
Durée de vie	h	4,000		Service life	h
Diamètre raccordement tuyau	mm	16		Water pipe connection dia.	mm
Pression autorisée	bar	5		Permissible pressure	bar
Dimensions L x H x P	mm	315 x 130 x 242		Dimensions (L x H x D)	mm
Poids	kg	3.1		Weight	kg

Test 14 /28V – T : 80°C – LDS : 250 l/h per circuit – CEM e2 03 06064

Références :

	Versions	12 V	24V
ZENITH 8000	Standard (standard version)	2222821121000	2222821122000
	Persienne (plastic grille)	2222821121030	2222821122030
	3 buses dia 75 (3 connection pieces dia 75)	2222821121020	2222821122020
	3 buses dia 60 (3 connection pieces dia 60)	2222821121010	2222821122010
	4 buses dia 60 (4 connection pieces dia 60)	2222821121040	2222821122040